

T48HQ

TWEETER SPEAKER

Altavoz destinado a la reproducción de altas frecuencias con un rendimiento y linealidad muy elevados, llegando a ofrecer una sensibilidad de hasta 109 db.

Es ideal para reforzar frecuencias desde los 4 KHz hasta 12.5 kHz, con un refuerzo marcado desde los 16 - 20 kHz.

Es ideal para acompañarlo con altavoces de medios de alta sensibilidad, formando un sistema de rango completo.



Especificaciones

Impedancia 8 Ω

Frecuencia de resonancia 2.200 Hz

Corte Paso Alto recomendado 4000 Hz

Potencia máxima 300 WMAX

Potencia nominal 150 WRMS

Presión son. media (1W/1m) 108 dB

Resistencia DC. 6,8 Ω

Diámetro bobina 25 mm

Iman Ferrita (Estroncio)

Peso 1 kg

125 WRMS @ 4000 hz 12 db/oct


150 WRMS @ 6000 hz 12 db/oct

Imp. 8 Ohm Sens. 108 db

Frequency: 3kHz-20kHz

Size 4"

Dimensiones (mm)

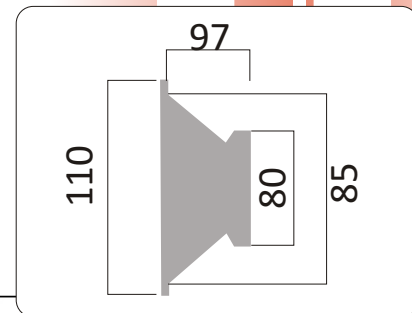

Respuesta en Frecuencia

