

D18+PM2

DRIVER DE COMPRESION + PABELLON

Motor de Compresion destinado a la reproduccion de medias y altas frecuencias con un rendimiento muy alto de hasta 110 db/w. Reproduccion lineal y una relación calidad precio inmejorable. Apoyado del Pabellon de MedioAgudos PM2, el cual debido a su tamaño permite ubicarlo y colocar en cualquier sitio.


80 WRms @ 3500 hz 18 db/oct
60 WRms @ 2000 hz 12 db/oct
Imp. 8 Ohm Sens. 110 db
Frecuency: 600 hz - 18000 hz
Angulo de Apertura Vertical 120° Horizontal 120°
Size 160 mm Rosca 1 3/8"

Especificaciones

Impedancia 8 Ω
Frecuencia de resonancia 2000 Hz
Banda pasante máx. fx-20000 Hz
Potencia maxima 160 WMAX
Potencia nominal 80 WRMS
Presión son. media (1W/1m) 108 dB
Peso 1,95 kg



Dimensiones (mm)

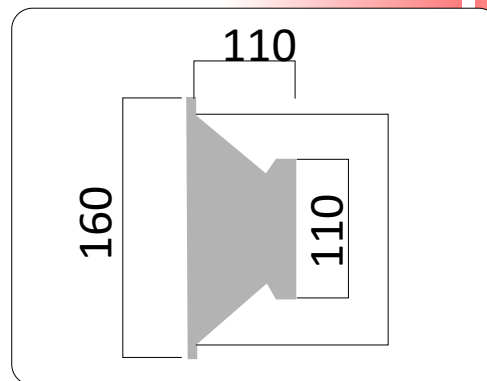

Respuesta en Frecuencia