

MD18

DRIVER DE COMPRESION

Altavoz destinado a la reproducción de frecuencias medias con un rendimiento y linealidad muy elevados, llegando a ofrecer una sensibilidad de hasta 107 db entre los 500 y 9000 hz.

Ideal para reforzar el rango de frecuencias medias, acompañando a supertweeter y altavoces de medios de gran rendimiento.


200 WRMS @ 1000 hz 12 db/oct
150 WRMS @ 500 hz 12 db/oct
Imp. 8 Ohm Sens. 107 db
Frequency: 300 Hz- 12000 Hz
Size: 105 x 70 mm Rosca: 1 3/8"

Especificaciones

Carcasa de Aluminio
Iman de Ferrita/ Barium
Material de la Membrana: Phenolico
Diametro de la Bobina (2")(in)
Material de la Bobina: Cobre
Impedancia 8 Ω
Frecuencia de resonancia x Hz
Banda pasante máx. 20000 Hz
Potencia maxima 400 WMAX
Potencia nominal 200 WRMS
Presión son. media (1W/1m) 107 dB
Peso 1,5 kg



Dimensiones

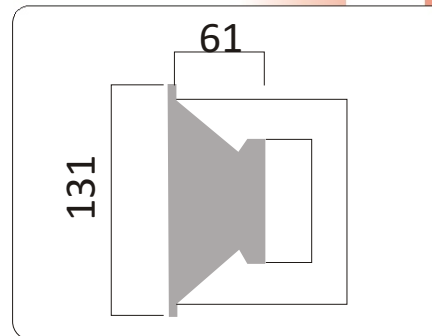

Respuesta en Frecuencia

